


PCIeハーフサイズのA-Link(HLS) マスタ

●PCIE-ALM01

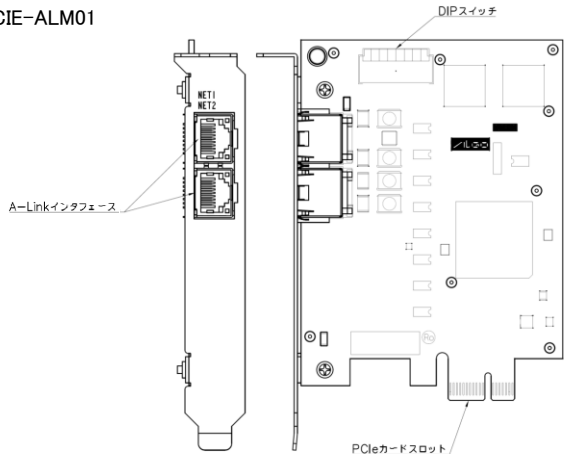


PCIeハーフサイズ
110 × 80 (mm)

PCIe × 1レーンに対応

ステップテクニカ製MKY43を搭載

1chと2chの2種を用意

●PCIE-ALM02

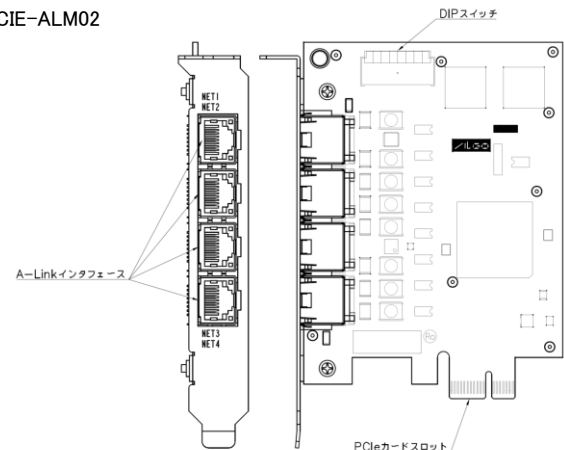

通信方式

4線式全二重通信/2線式半二重通信
ソフトウェアにより切換え

通信速度

3Mbps / 6Mbps / 12Mbps 切換え

製品型式	PCIE-ALM01	PCIE-ALM02
チャンネル数	1ch	2ch
電源	定格電圧 電圧許容範囲 消費電力	DC3.3V 定格電圧±5% 2.0W以下
物理的環境	使用周囲温度 保存周囲温度 使用周囲湿度 保存周囲湿度 使用雰囲気	0~50°C -25~70°C 10~90%RH(結露無きこと) 10~90%RH(結露無きこと) 腐食性ガス無きこと
質量		100g以下
通信方式	4線式全二重通信/2線式半二重通信 ソフトウェアにより切換え	
絶縁方式	バルストランス絶縁	
通信速度	3Mbps/6Mbps/12Mbps ソフトウェアにより切換え	
同期方式	ビット同期	
誤り検出	CRC-12	
通信距離	総延長 100m(12Mbps)/200m(6Mbps)/300m(3Mbps)	
接続方式	マルチドロップ方式	
インピーダンス	100Ω	
終端抵抗	製品上に実装	
コネクタ形状	8ピン モジュラコネクタ(RJ-45) 推奨適合コネクタ:940-SP-360808-A108(シュewart製)	

このカタログに記載された製品は、開発中の仕様を掲載しておりますので完成製品とは異なる場合があります。予告なしに仕様・機能・デザイン等を変更する場合がありますので、ご採用の際には最新の情報を弊社及び弊社取扱販売店までお問い合わせください。 2022年1月版