


# A-Link (HLS) PCIeハーフサイズのA-Link(HLS) マスタ

●PCIE-ALM01

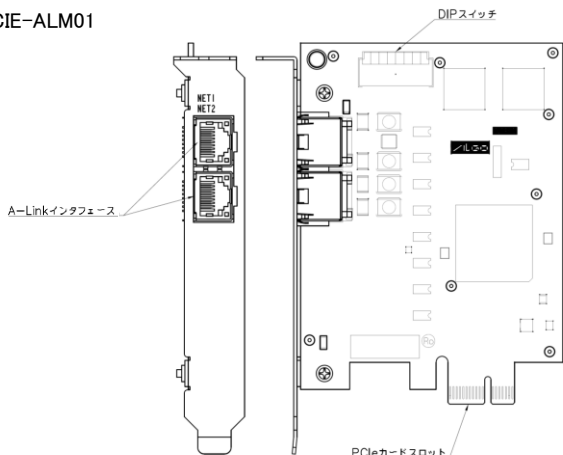

PCIeハーフサイズ  
110 × 80 (mm)

PCIe × 1レーンに対応

ステップテクニカ製MKY43を搭載

1chと2chの2種を用意


## 通信方式

4線式全二重通信/2線式半二重通信  
ソフトウェアにより切換え

## 通信速度

3Mbps / 6Mbps / 12Mbps 切換え

●PCIE-ALM02

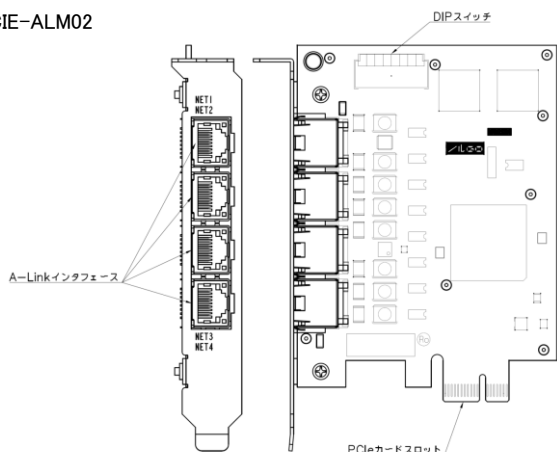

製品型式		PCIE-ALM01	PCIE-ALM02
		1ch	2ch
チャンネル数			
電源	定格電圧		DC3.3V
	電圧許容範囲		定格電圧±5%
	消費電力		2.0W以下
物理的環境	使用周囲温度		0~50℃
	保存周囲温度		-25~70℃
	使用周囲湿度		10~90%RH(結露無きこと)
	保存周囲湿度		10~90%RH(結露無きこと)
使用雰囲気		腐食性ガス無きこと	
質量		100g以下	
通信方式		4線式全二重通信/2線式半二重通信 ソフトウェアにより切換え	
絶縁方式		パルストランス絶縁	
通信速度		3Mbps/6Mbps/12Mbps ソフトウェアにより切換え	
同期方式		ビット同期	
誤り検出		CRC-12	
通信距離		総延長 100m(12Mbps)/200m(6Mbps)/300m(3Mbps)	
接続方式		マルチドロップ方式	
インピーダンス		100Ω	
終端抵抗		製品上に実装	
コネクタ形状		8ピン モジュラコネクタ(RJ-45) 推奨適合コネクタ:940-SP-360808-A108(スチュワート製)	

このカタログに記載された製品は、予告なしに仕様・機能・デザイン等を変更する場合がありますので、ご採用の際には最新の情報を弊社及び弊社製品取扱販売店までお問い合わせください。掲載している会社名・製品名・ネットワーク名称等はそれぞれ各社・各団体の商標または登録商標です。 2020\_2023年5月版