


A-Link (HLS) PCIeハーフサイズのA-Link (HLS) マスタ

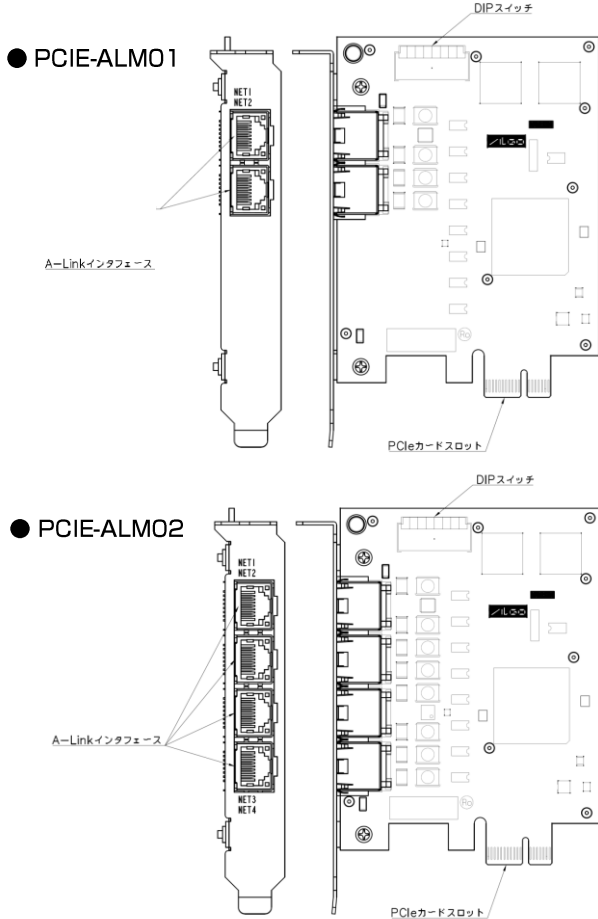

- PCIeハーフサイズ
110 × 80 (mm)
- PCIe×1レーンに対応
- ステップテクニカ製
MKY36を搭載
- 通信速度
3Mbps/6Mbps/12Mbps切換
- 1chと2chの2種を用意
- 通信方式
4線式全二重通信/2線式半二重通信
ソフトウェアにより切換

| 製品型式 | PCIe-ALM01 | PCIe-ALM02 |
|---------|---|------------------|
| チャンネル数 | 1ch | 2ch |
| 電源 | 定格電圧 | DC3.3V |
| | 電圧許容範囲 | 定格電圧±5% |
| | 消費電力 | 2.0W以下 |
| 物理的環境 | 使用周囲温度 | 0~50℃ |
| | 保存周囲温度 | -25~70℃ |
| | 使用周囲湿度 | 10~90%RH(結露無きこと) |
| | 保存周囲湿度 | 10~90%RH(結露無きこと) |
| 使用雰囲気 | 腐食性ガス無きこと | |
| 質量 | 100g以下 | |
| 通信方式 | 4線式全二重通信/2線式半二重通信 ソフトウェアにより切換え | |
| 絶縁方式 | バルトランス絶縁 | |
| 通信速度 | 3Mbps/6Mbps/12Mbps ソフトウェアにより切換え | |
| 同期方式 | ビット同期 | |
| 誤り検出 | CRC-12 | |
| 通信距離 | 総延長 100m(12Mbps)/200m(6Mbps)/300m(3Mbps) | |
| 接続方式 | マルチドロップ方式 | |
| インピーダンス | 100Ω | |
| 終端抵抗 | 製品上に実装 | |
| コネクタ形状 | 8ピン モジュラコネクタ(RJ-45) 推奨適合コネクタ:940-SP-360808-A108(シュewart製) | |

このカタログに記載された製品は、予告なしに仕様・機能・デザイン等を変更する場合がありますので、ご採用の際には最新の情報を弊社及び弊社製品取扱販売店までお問い合わせください。掲載している会社名・製品名・ネットワーク名称等はそれぞれ各社・各団体の商標または登録商標です。

2020_2025年1月版