




PCIeハーフサイズの
MECHATROLINKⅢマスタ

● PCIe-M3M01

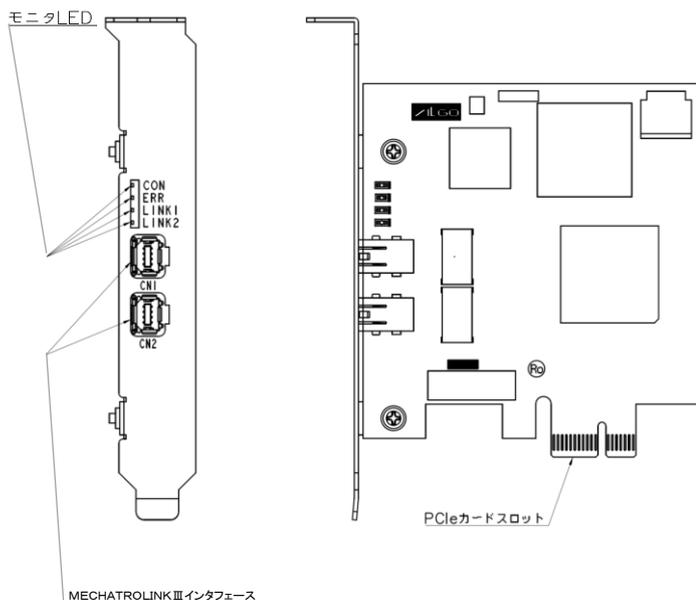

- PCIeハーフサイズ
90 × 80 (mm)
- PCIe×1レーンに対応
- 安川電機製通信用LSI
JL-101Aを搭載
- 通信速度
100Mbps
- 同期方式
サイクリック/イベントドリブン通信

製品型式		PCIe-M3M01
電源	定格電圧	DC3.3V
	電圧許容範囲	定格電圧±5%
	消費電力	2.5W以下
物理的環境	使用周囲温度	0～50℃
	保存周囲温度	-25～70℃
	使用周囲湿度	10～90%RH(結露無きこと)
	保存周囲湿度	10～90%RH(結露無きこと)
	使用雰囲気	腐食性ガス無きこと
質量		100g以下
通信方式		4線式全二重通信
絶縁方式		パルストランス絶縁
通信速度		100Mbps
同期方式		サイクリック/イベントドリブン通信
通信距離		総延長 100m
接続方式		マルチドロップ方式
コネクタ形状		8ピン インダストリアルミニIOコネクタ 推奨適合コネクタ: 2040008-2(Tyco Electronics製)

このカタログに記載された製品は、予告なしに仕様・機能・デザイン等を変更する場合がありますので、ご採用の際には最新の情報を弊社及び弊社製品取扱販売店までお問い合わせください。掲載している会社名・製品名・ネットワーク名称等はそれぞれ各社・各団体の商標または登録商標です。

2030_2025年1月版