

# Intel® Atom™ Elkhart Lake x64 14RE (1.5GHz 4コア 9W)



・ Windows 10 IoT Enterprise搭載

## LTE通信 (オプション)

直接クラウドへアクセス!  
屋内・屋外アンテナ (別売品)



## UPS (無停電電源) (オプション)

ぶち切りOK! 停電時でもデータやOSを保護  
リン酸鉄リチウムイオン電池  
バックアップ時間最大 5分 充放電 5000サイクル以上

## 無線LAN (オプション)

IEEE802.11a/b/g/n/acに対応し  
無線で構内ネットワークに簡単接続  
屋内アンテナ (別売品)



## 7インチワイドのWSVGA液晶

静電容量方式マルチタッチパネル  
抵抗膜方式マルチタッチパネルより選択

## 有線LAN搭載

Ethernet (1000Base-T) ×2ch

## USB

USB2.0 1ポート  
USB3.2 Gen1 2ポート

## RAS機能

- (I) ウォッチドッグタイマ
- (II) 温度監視(DDR、電源付近を測定)
- (III) 高性能RTC(Wake on RTC機能搭載)
- (IV) S.M.A.R.T.読出し(M.2 SSDに対して)
- (V) 停電検出
- (VI) バックアップ電池低下検出

## 汎用入出力

入力6点、出力4点

## HDMI出力

1ch

## シリアルインタフェース

RS-232C  
e-CON 4ピン×2ch

※無線LANまたはLTE通信を選択可能です。(同時搭載は不可)

※オプションは、ご注文時に選択していただき出荷時に搭載。別売品は後から購入して取付できます。


製品型式		NPL4C-070BN	NPL4C-070BS
OS		Windows 10 IoT Enterprise LTSC2021 64bit	
CPU		Intel® Atom™ x6414RE (1.5GHz Quad Core 9W)	
メモリ		DDR4-3200 SO-DIMM 4GB/8GB/16GB/32GBから選択可	
BIOS		Phoenix BIOS	
メインストレージ		M.2 2242 Key B SATA SSD 3DTLC 128GB/3DTLC 256GB/3DTLC 512GB / pSLC 32GB / pSLC 80GB / pSLC 160GBから選択可能	
サブストレージ		M.2 2242 Key B SATA SSD 空きスロットを1スロット搭載 カスタムで選択可能(別売品)	
UPS		リン酸鉄リチウムイオン電池 バックアップ時間5分	
バックアップ電池		BR系円筒型リチウム電池(寿命10年以上)	
LCD	サイズ	7インチワイド	
	駆動方式	TFT方式	
	最大表示色	1677万色	
	輝度(※1)	標準	400cd/m <sup>2</sup>
	最大	500cd/m <sup>2</sup>	
	解像度[ドット]	WSVGA(1024×600)	
タッチパネル	検出方式	4線式抵抗膜マルチタッチ	静電容量方式マルチタッチ
	タッチ点数	2点	10点
	耐久性	1000万回以上	-
USB(※2)		USB3.2 Gen1を2ポート、USB2.0を1ポート	
HDMI		HDMI×1ch 最大4096ドット×2160ドット(4K) HDCP2.3対応	
有線LAN		IEEE802.3ab(1000Base-T) / IEEE802.3u(100Base-TX) / IEEE802.3i(10Base-T) ×2ch	
無線LAN(オプション)		IEEE802.11a/b/g/n/ac	
LTE(オプション)(※3)(※4)		LTE FDD Cat1 LTE (ドコモ回線)	
汎用入出力		入力6点/出力4点(ソフト設定によりIN0はリセット、IN1は割込入力、DIPスイッチ設定によりIN2は外部POWERスイッチとして使用可能)	
シリアルインタフェース		RS-232C(制御信号無し)を2ポート搭載(e-CON 4pin コネクタ)(1200~115200bps)	
RAS機能		ウォッチドッグタイマ、温度監視機能、S.M.A.R.T.読出し、停電検出 高性能RTC(Wake on RTC対応、±10秒/月(※5))、バックアップ電池低下検出	
電源	定格電圧	DC24V	
	電圧許容範囲	DC20.4~26.4V	
	消費電力(※6)	31W以下	
	ステータスLED(POWER)	ブルー	
供給電流	USB	USB2.0 最大500mA(2.5W) / USB3.2 最大900mA(4.5W)	
	1ポート トータル	最大2.3A(11.5W)	
物理的環境	使用周囲温度	0~50°C	
	保存周囲温度 (バッテリー容量減少率80%以下)	-20~60°C (保管期間730日以内)	
	使用周囲湿度	10~90%RH(結露無きこと)	
	保存周囲湿度	10~90%RH(結露無きこと)	
電気的条件	耐インパルスノイズ(電源間)(※7)	ノイズ電圧±1kV、ノイズ幅1μs、立上がり1ns、繰返し周波数10ms(ノイズシミュレータによる)	
	ファーストトランジエントバースト(※7)	IEC61000-4-4(レベル3) ±2kV	
	耐静電気放電(※7)	IEC61000-4-2(レベル3) ±6kV(接触放電法) ±8kV(気中放電法)	
設置条件	接地	機能接地: 第三種接地(D種接地)	
	構造	保護構造: フロントパネルIP65 / 形状: 一体型 / 取付方法: パネル埋込み取付・VESA取付(75×75)	
	冷却方法	自然空冷(取付方法指示による)	
	外形寸法(※8)	192×120×61	
	パネルカット寸法(※9)	183×111	
質量		約1.1kg	

(※1)輝度はLCD単体での数値です。実際の輝度はタッチパネルを通すため、記載の80%程度となります。出荷時は液晶の寿命を考慮して輝度設定を65%にしています。(※2)全てのUSB機器の正常動作を保障するものではありません。(※3)通信サービスを利用される場合はSIMカードが別途必要です。(※4)全ての通信事業者との接続を保障するものではありません。株式会社NTTドコモの通信網用SIM(弊社別売品)のみ接続を確認しています。(※5)保証値ではありません。(※6)USB機器、汎用入出力は未接続の状態での数値です。(※7)USBは対象外です。(※8)突起部及び取付金具は含まれません。(W)×(H)×(D)表記(単位:mm)(※9)許容差は+0.5/-0mmです。(W)×(H)表記(単位:mm)

Intel® Atom™ x6212RE (1.2GHz Dual Core 6W)を搭載したNPL4C-070CN/CSを受注生産品としてラインナップしています。詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。

### ●外形寸法

・NPL4C-070BN

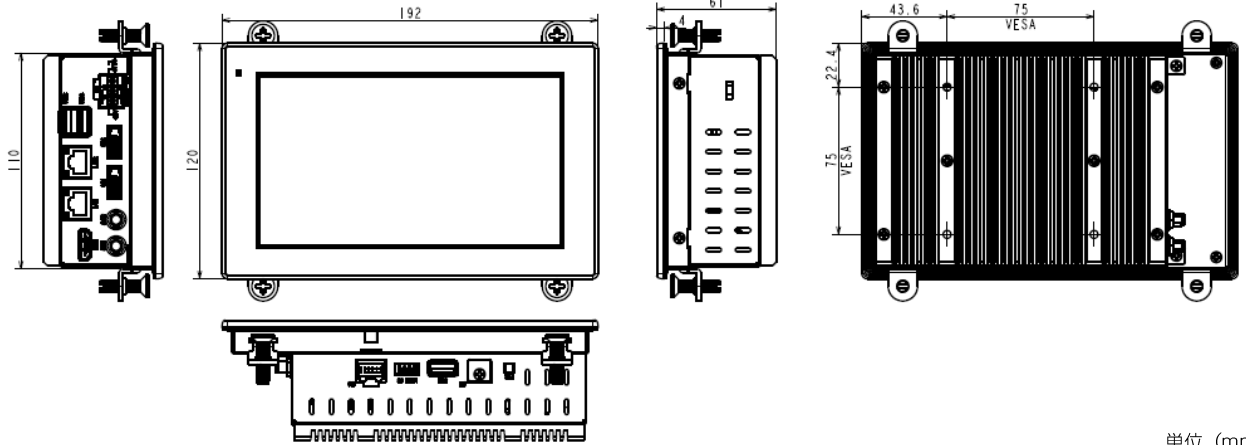

単位 (mm)

### ●注文型式(例)

①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲	⑳	㉑	㉒
N	P	L	4	C	-	0	7	0	B	N	-	1	6	U	0	-	P	1	6	0	8

①②: シリーズ名 NP: 産業用パネルPC (新狭小ベゼル)	④: CPUメーカーとクラス 4: Intel® Atom™系	⑥⑦⑧: 「-」固定	⑩⑪: タッチパネル S: 静電容量式タッチパネル N: 抵抗膜式タッチパネル	⑮: UPS 0: なし U: UPS	⑱⑲⑲: メインストレージ P11: M.2 TLC 128GB P12: M.2 TLC 256GB P13: M.2 TLC 512GB P16: M.2 pSLC 32GB P17: M.2 pSLC 80GB P18: M.2 pSLC 160GB	⑳㉑: メモリ 04: 4GB 08: 8GB 16: 16GB 32: 32GB
③: シリーズ内クラス L: 超ローコスト	⑤: CPU世代 C: Elkhart Lake	⑦⑧⑨: 液晶サイズ 070: 7.0インチ	⑩⑭: OS ⑩CPUリビジョン B: x6414RE (1.5GHz) C: x6212RE (1.2GHz) (受注生産品)	⑯: 出荷時オプション 0: なし 1: 無線LAN 2: LTE		

このカタログに記載された製品は、予告なしに仕様・機能・デザイン等を変更する場合がありますので、ご購入の際には最新の情報を弊社及び弊社製品取扱販売店までお問い合わせください。掲載している会社名・製品名・ネットワーク名称等はそれぞれ各社・各団体の商標または登録商標です。

0821-202506A版