


CC-Link IE TSN

業界最小クラスのデバイス局
 ちび丸くんがCC-Link IE TSNに！！

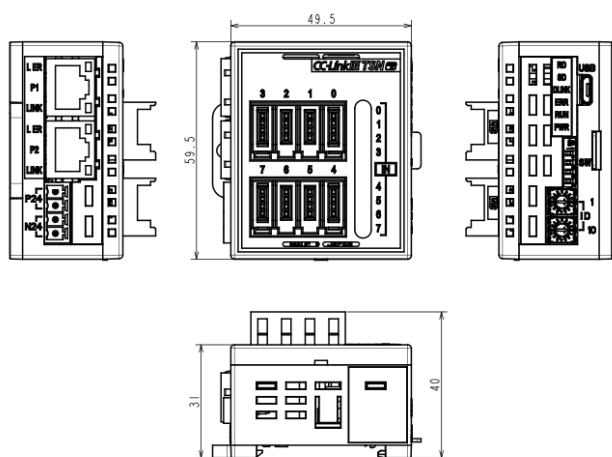

(画像はe-CONコネクタタイプです) 単位 (mm)

超小型サイズ

約5cm×6cm

名刺サイズよりも小さなボディに高機能を凝縮

コネクタは3種をラインアップ

e-CONコネクタ・MILコネクタ・端子台コネクタ

DINレールによる取付

入力フィルタの設定可能

(デジタル入力・アナログ入力ユニットに設定可能)

通信異常時の出力設定可能

(デジタル出力・アナログ出力ユニットに設定可能)

● デジタル入出力ユニット

名 称	型 式
e-CON コネクタ	8点入力ユニット(NPN)
	8点入力ユニット(PNP)
	8点出力ユニット(NPN)
	8点出力ユニット(PNP)
	4/4点入出力ユニット(NPN)
	4/4点入出力ユニット(PNP)
MIL コネクタ	16点入力ユニット(NPN)
	16点入力ユニット(PNP)
	16点出力ユニット(NPN)
	16点出力ユニット(PNP)
	8/8点入出力ユニット(NPN)
	8/8点入出力ユニット(PNP)
ねじ止め式 端子台(TBC) コネクタ	16点入力ユニット(NPN)
	16点入力ユニット(PNP)
	16点出力ユニット(NPN)
	16点出力ユニット(PNP)
	8/8点入出力ユニット(NPN)
	8/8点入出力ユニット(PNP)
プッシュイン式 端子台(TBC) コネクタ	16点入力ユニット(NPN)
	16点入力ユニット(PNP)
	16点出力ユニット(NPN)
	16点出力ユニット(PNP)
	8/8点入出力ユニット(NPN)
	8/8点入出力ユニット(PNP)

● リレー出力ユニット

名 称	型 式
4点リレー出力ユニット	CTCBY04-□-CEC

● アナログ入力/出力ユニット

名 称	型 式
アナログ 4CH入力ユニット	CTCEA40-□-CEA
アナログ 4CH出力ユニット	CTCEA04-□-CEB

※ □はバージョンを表します



CEマーキング適合 EMC指令 クラスA、RoHS指令

■ デジタルIOユニット

製品型式		NPN仕様 PNP仕様	CTCEP80N -□-CEC CTCEP80P -□-CEC	CTCMPF0N -□-CEC CTCMPF0P -□-CEC	CTCBPF0N -□-CEC CTCBPF0P -□-CEC	CTCEP44N -□-CEC CTCEP44P -□-CEC	CTCMP88N -□-CEC CTCMP88P -□-CEC	CTCBP88N -□-CEC CTCBP88P -□-CEC	CTCEP08N -□-CEC CTCEP08P -□-CEC	CTCMP0FN -□-CEC CTCMP0FP -□-CEC	CTCBP0FN -□-CEC CTCBP0FP -□-CEC
名称			e-CON 8点入力	MIL 16点入力	端子台(TBC)	e-CON 4 / 4点入出力	MIL 8 / 8点入出力	端子台(TBC)	e-CON 8点出力	MIL 16点出力	端子台(TBC)
電源	内部消費電流(※1)		120mA以下								
デジタル 入力部 仕様	定格入力電圧		DC24V						-		
	定格入力電流		4mA以下/点						-		
	ON電圧(NPN/PNP)		DC17V以上(各入力端子とP24間) / DC17V以上(各入力端子とN24間)						-		
	OFF電圧(NPN/PNP)		DC5V以下(各入力端子とP24間) / DC5V以下(各入力端子とN24間)						-		
	遅れ時間	OFF→ON	0.5ms (Typ)						-		
		ON→OFF	0.5ms (Typ)						-		
	コモン数		1コモン						-		
	ステータスLED		入力ON時点灯(オレンジ)						-		
	外部インタフェース(※2)		e-CON 4ピン	MIL 20ピン	STLZ1550/**G- 3.81-V-GREEN	e-CON 4ピン	MIL 20ピン	STLZ1550/**G- 3.81-V-GREEN	-		
デジタル 出力部 仕様	定格出力電圧		-			DC24V			-		
	定格出力電流		-			0.5A/点 2A/ユニット			-		
	出力形態		-			FET			-		
	残電圧		-			0.5V以下			-		
	漏れ電流		-			0.1mA以下			-		
	遅れ時間	OFF→ON	-			0.5ms (Typ)			-		
		ON→OFF	-			0.5ms (Typ)			-		
	コモン数		-			1コモン			-		
	ステータスLED		-			出力ON時点灯(オレンジ)			-		
外部インタフェース(※2)		-			e-CON 4ピン	MIL 20ピン	STLZ1550/**G- 3.81-V-GREEN	e-CON 4ピン	MIL 20ピン	STLZ1550/**G- 3.81-V-GREEN	

■ デジタルIOユニット リレー出力

製品型式		CTC8Y04-□-CEC		
名称		端子台 (TBC)		
		4点リレー出力		
電源	内部消費電流 (※1)	120mA以下		
	定格接点電圧	DC30V/AC250V (※3)		
リレー 出力	定格接点電流	1A/点 2A/コモン		
	最小適用負荷	DC5V, 1mA		
	出力形態	リレー出力		
	遅れ時間	OFF→ON	10ms以下	
		ON→OFF	5ms以下	
	寿命	機械的寿命	2000万回以上	
		電氣的寿命	10万回以上 (開閉頻度20回/分) 1A AC250V 抵抗負荷(250VA) (※3) 1A DC30V 抵抗負荷(30W)	
	コモン数	2コモン		
	ステータスLED	出力ON時点灯		
外部インタフェース	STLZ950/7-5.08-V-GREEN			

■ アナログユニット

製品型式			CTCEA40-□-CEA			CTCEA04-□-CEB		
名称			e-CON					
電源	内部消費電流(※1)		4CH入力 200mA以下			4CH出力 300mA以下		
	分解能		16ビット			-		
アナログ 入力部 仕様	入力チャンネル数/変換時間		入力チャンネル数:4CH / 変換時間:2ms/4CH			-		
	入力レンジ (※4)	電圧	0~5V(インピーダンス約 100kΩ) 0~10V(インピーダンス約 100kΩ)			-		
		電流	0~20mA(インピーダンス約 250Ω) 4~20mA(インピーダンス約 250Ω)			-		
	入力レンジ切換え		ディップスイッチの設定による			-		
	OFFSET GAIN設定		キャリブレーション機能			-		
	入力遅れ時間		2ms以下			-		
	精度		±0.2%/FS(25℃) ±0.5%/FS(-10~60℃)			-		
	入力フィルタ		なし/単純平均/移動平均(出荷時設定 なし) サンプルデータ中の最大値/最小値の除去 サンプリング回数 2、4、8、16、32、64、128回			-		
	変換タイミング		常時変換			-		
	変換後処理機能		単純平均/移動平均処理 (ソフト設定モードで切換え可能)			-		
	外部インタフェース		e-CON 4ピン			-		
	アナログ 出力部 仕様	分解能		-			16ビット	
出力チャンネル数/変換時間		-			出力チャンネル数:4CH / 変換時間:2ms/4CH			
出力レンジ (※5)		電圧	-			0~5V(インピーダンス約 100kΩ) 0~10V(インピーダンス約 100kΩ)		
		電流	-			0~20mA(インピーダンス約 400Ω) 4~20mA(インピーダンス約 400Ω)		
出力レンジ切換え		-			ディップスイッチの設定による			
OFFSET GAIN設定		-			キャリブレーション機能			
出力遅れ時間		-			2ms以下			
精度		-			±0.2%/FS(25℃) ±0.5%/FS(-10~55℃) ±0.75%/FS(55~60℃)			
変換タイミング		-			常時変換			
外部インタフェース		-			e-CON 4ピン			

■ 共通仕様

電源	定格電圧	DC24V									
	電圧許容範囲	DC20.4~26.4V									
物理的 環境	使用周囲温度	-10~60℃									
	保存周囲温度	-25~70℃									
	使用周囲湿度	10~90%RH(結露無きこと)									
	保存周囲湿度	10~90%RH(結露無きこと)									
電氣的 条件	ファーストランジェントバースト(※6)	IEC61000-4-4(レベル3) 電源ライン±2kV 信号ライン±1kV									
	耐静電気放電(※6)	IEC61000-4-2(レベル3) ±6kV(接触放電法) ±8kV(気中放電法)									
質量		約70g									
外形寸法 (※7)		59.5 x 49.5 x 31									
通信仕様	通信制御IC/PHY	R-IN32M4-CL3(ルネサスエレクトロニクス製) / R-IN32M4-CL3(ルネサスエレクトロニクス製)に内蔵									
	局種別/局番/ネットワークNo.	局種別:リモート局 / 局番:1~254 / ネットワークNo.:1~239									
	通信速度/伝送路形式/ケーブル	通信速度:100Mbps, 1Gbps(SW切替え) / 伝送路形式:ライン型、スター型、ライン型・スター型混在、リング型 / ケーブル:4ペア平衡型ケーブル カテゴリ5e以上									
	最大局間距離	100m									
	総延長距離	ライン接続時:12000m スター接続時:システム構成による									
	サイクリック伝送機能	送信最大サイズ:RXとRWrの合計サイズが1420バイト以内 受信最大サイズ:RYとRWwの合計サイズが1420バイト以内									
	トランジェント伝送機能	クライアント機能:なし / サーバ機能:あり									
	OO-Link IE TSN プロトコルバージョン	2.0									
	認証クラス	Class B対応可能									
	ステータスLED	RUN(グリーン)、ERR(レッド)、DLINK(グリーン)、SD(グリーン)、RD(グリーン)									

(※1)記載の消費電流値は外部入力電流、外部出力電流を含まない値です。(※2)**はピン数を表します。(※3)CEマーキング適合品として使用する場合はAC40V未満となります。(※4)入力レンジは4CH一括切替になります。(※5)出力レンジは4CH一括切替になります。電流設定時、使用できるのは2CHです。残り2CHは使用しないでください。(※6)USBは対象外です。(※7)突起部は含みません。(W) × (H) × (D) 表記(単位:mm)

このカタログに記載された製品は、予告なしに仕様・機能・デザイン等を変更する場合がありますので、ご採用の際には最新の情報を弊社及び弊社製品取扱販売店までお問い合わせください。掲載している会社名・製品名・ネットワーク名称等はそれぞれ各社・各団体の商標または登録商標です。 6120-202506A版