

専用拡張ユニット搭載により周辺機器と 省配線で繋がる制御端末として幅広く使用可能

無線LAN (IoTシリーズオプション)
IEEE802.11a/b/g/n/acに対応し、
無線で構内ネットワークに簡単接続
屋内アンテナ(別売品)



LTE通信
(IoTシリーズオプション対応)
直接クラウドへアクセス！
アンテナ及び
屋内・屋外アンテナ(別売品)



有線LAN搭載

Ethernet 2ch

USB2.0 × 2ポート

USB3.0 × 1ポート

IoTシリーズ(APS4A-xxxDx)は、
USB2.0 × 3ポート

シリアルインタフェース

RS232C/422/485切替


D-Sub9ピン × 2ch

7インチのみRS-232C 非絶縁 e-CON4Pin × 2ch



拡張インタフェース

A-Link(HLS)/
A-net(CUnet) マスタ/
デジタルI/Oをオプションで選択

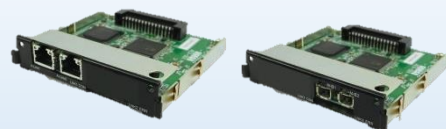

Windows10 IoT Enterprise 2016 LTSP

Linux Algonomix OS選択可

お客様の使用環境や開発環境に合わせて
お選びいただけます。

UPS(無停電電源)標準内蔵
ぶち切りOK、停電時もデータやOSを
保護します。

リン酸鉄リチウムイオン電池
バックアップ時間最大 5分 充放電 5000サイクル以上

Intel® Atom™ Dual Core E3826

1.46GHz 低消費電力・ファンレス

用途で選べる充実のラインナップ

お客様の用途で選べる7~17インチの6サイズ、薄型コンパクト、UPS標準内蔵設計なので
市販PCを採用されている現場の置換に最適。

* 7インチワイドは抵抗膜式マルチタッチの他に、静電容量方式マルチタッチも有ります。



APS4A-070DN
APS4A-070DS
7.0インチワイド



APS4A-101BN/DN
10.1インチワイド



APS4A-104BN/DN
10.4インチ



APS4A-121BN/DN
12.1インチ



APS4A-150BN/DN
15.0インチ



APS4A-170BN/DN
17.0インチ

UPSシリーズ型式：APS4A-***BN

IoTシリーズ型式：APS4A-***DN/DS


製品型式		APS4A-070DN	APS4A-070DS	APS4A-101BN APS4A-101DN	APS4A-104BN APS4A-104DN	APS4A-121BN APS4A-121DN	APS4A-150BN APS4A-150DN	APS4A-170BN APS4A-170DN											
OS		Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 64bit / Linux Algonomix6.0 64bit																	
CPU		Intel® Atom™ Dual Core E3826 1.46GHz																	
メインメモリ		DDR3L SO-DIMM 4GB ECC / 8GB ECC から選択可																	
BIOS		Phoenix BIOS																	
メインストレージ		mini m-SATA SSD TLC 32GB / TLC 64GB / pSLC(MLCベース) 32GB / pSLC(MLCベース) 64GB から選択可																	
サブストレージ		mini m-SATA 空きスロット 選択可能(別売品)																	
UPS		リチウムイオン電池 バックアップ時間最大5分 充放電5000サイクル以上																	
LCD	サイズ	7インチW		10.1インチW		10.4インチ		12.1インチ		15インチ		17インチ							
	パネル	カラーTFT液晶パネル																	
	アクティブエリアmm(H)×mm(V)	154.21×85.92			216.96×135.60			210.4×157.8			245.76×184.32			304.1×228.1			337.92×270.336		
	画素ピッチmm(H)×mm(V)	0.1506×0.1432			0.0565×0.1695			0.2055×0.2055			0.240×0.240			0.297×0.297			0.264×0.264		
	アスペクト比	16:10						4:3											
	最大表示色	1677万色																	
	輝度(※1)	標準	400cd/m ²						560cd/m ²			280cd/m ²			640cd/m ²				
		最大	500cd/m ²						700cd/m ²			350cd/m ²			800cd/m ²				
	コントラスト比	800:1						700:1			800:1			700:1			800:1		
	解像度[ドット]	1024×600 WSVGA			1280×800 WXGA			1024×768 XGA			1280×1024 SXGA								
視野角	UPPER+LOWER	70° +75°			85° +85°			80° +80°			70° +70°			60° +80°					
	LEFT+RIGHT	75° +75°			85° +85°			80° +80°			80° +80°								
バックライト	方式	LEDバックライト 交換不可																	
	寿命(※2)	1.5万時間			2万時間			5万時間			8万時間			7万時間			5万時間		
タッチパネル	検出方式	高感度抵抗膜方式 マルチタッチ 2点			静電容量方式 マルチタッチ 10点			高感度抵抗膜方式マルチタッチ 2点											
	分解能	1024×1024																	
	耐久性	1000万回以上						-						1000万回以上					
映像出力	HDMI×1ch 最大1920ドット×1080ドット(FullHD) HDCP1.4対応																		
オーディオ	音声出力(AP4A-xxxANはマイク入力有)																		
USB(※3)	APS4A-xxxBN	-			USB2.0×2ポート、USB3.0×1ポート(1ポートあたりUSB2.0は500mA、USB3.0は900mA)			-											
	APS4A-xxxDx	-			USB2.0×3ポート(1ポートあたり500mA)			-											
有線LAN	IEEE802.3ab(1000Base-T)/IEEE802.3u(100Base-TX)/IEEE802.3(10Base-T)×2ch																		
無線LAN(オプション)	APS4A-xxxDxのみ	IEEE802.11a/b/g/n/ac																	
LTE(オプション)(※4)(※5)	APS4A-xxxDxのみ	ドコモ回線																	
汎用入出力	入力6点/出力4点(ソフト設定によりIN0はリセット、IN1は割込入力、DIPスイッチ設定によりIN2は外部POWERスイッチとして使用可能)																		
シリアルインタフェース	RS-232C e-CON 4ピン×2ch (制御信号なし)(1200~115200bps)				RS-232C/422/485切替 D-Sub9ピン×2ch (RS-232Cのみ制御信号RTS/CTSあり)(1200~115200bps)														
専用拡張インタフェース	1スロット(独自バス仕様)																		
RAS機能	ウォッチドッグタイマ、温度監視、S.M.A.R.T.読出し、停電検出、高性能RTC(Wake on RTC対応、±10秒/月(※6))																		
電源	定格電圧	DC24V																	
	電圧許容範囲	DC20.4~26.4V																	
	消費電力(※7)	APS4A-xxxBN	-			23W以下			21W以下			24W以下			27W以下			35W以下	
ステータスLED(POWER)	APS4A-xxxDx	24W以下			32W以下			29W以下			32W以下			36W以下			45W以下		
物理的環境	使用周囲温度	0~50°C																	
	保存周囲温度	-20~60°C																	
	(バッテリー容量減少率80%以下)	(保管期間730日以内)																	
	使用周囲湿度	10~90%RH(結露無きこと)																	
保存周囲湿度	10~90%RH(結露無きこと)																		
電気的条件	耐インパルスノイズ(電源間)(※8) (ノイズシミュレータによる)	ノイズ電圧±1kV、ノイズ幅1μs、 立上がり1ns、繰返し周波数10ms																	
	ファーストランジェントバースト(※8)	IEC61000-4-4(レベル3)±2kV																	
	耐静電気放電(※8)	IEC61000-4-2(レベル3)±6kV(接触放電法)±8kV(気中放電法)																	
設置条件	接地	機能接地：第三種接地(D種接地)																	
	構造	保護構造：フロントパネルIP65 / 形状：一体型 / 取付け方法：パネル埋込み取付け																	
	冷却方法	自然空冷(取付け方法指示による)																	
	外形寸法(※9)	192×120×47.2			285.5×205×56.5			276×216×56.5			312×246×56.5			370×300×60.8			404×338×68.8		
	(下段は拡張ユニット取付時)	(192×120×71.0)			(285.5×205×78.1)			(276×216×78.1)			(312×246×78.1)			(370×300×82.4)			(404×338×90.4)		
パネルカット寸法(※10)	183×111			274.5×194			266.5×206.5			301.5×235.5			357×287			392×326			
質量(※11)	約0.9kg			約2.4kg			約2.6kg			約2.9kg			約3.9kg			約4.8kg			

(※1)輝度はLCD単体での数値です。実際の輝度はタッチパネルを通すため、記載の80%程度となります。出荷時は液晶の寿命を考慮して輝度設定を65%にしています。(※2)寿命は周囲温度25°C、標準輝度で点灯していた場合に輝度が50%になるまでの時間です。バックライトの交換はLCDモジュールの交換になりますのでセンドバック対応となります。(※3)全てのUSB機器の正常動作を保証するものではありません。(※4)通信サービスを利用される場合はSIMカードが別途必要です。(※5)全ての通信事業者との接続を保証するものではありません。株式会社NTTドコモの通信網用SIM(弊社別売品)のみ接続を確認しています。(※6)保証値ではありません。(※7)USB機器などの周辺機器及び拡張ユニットは未接続の状態での数値です。(※8)USBは対象外です。(※9)突起部及び取付金具は含まれません。(W)×(H)×(D)表記(単位:mm)(※10)許容差は+0.5/-0mmです。(W)×(H)表記(単位:mm)(※11)拡張ユニットの重量は含まれません。

● 外観イメージ (15インチ)

・APS4A-150BN (拡張ユニット付)

・APS4A-150DN (拡張ユニット付)

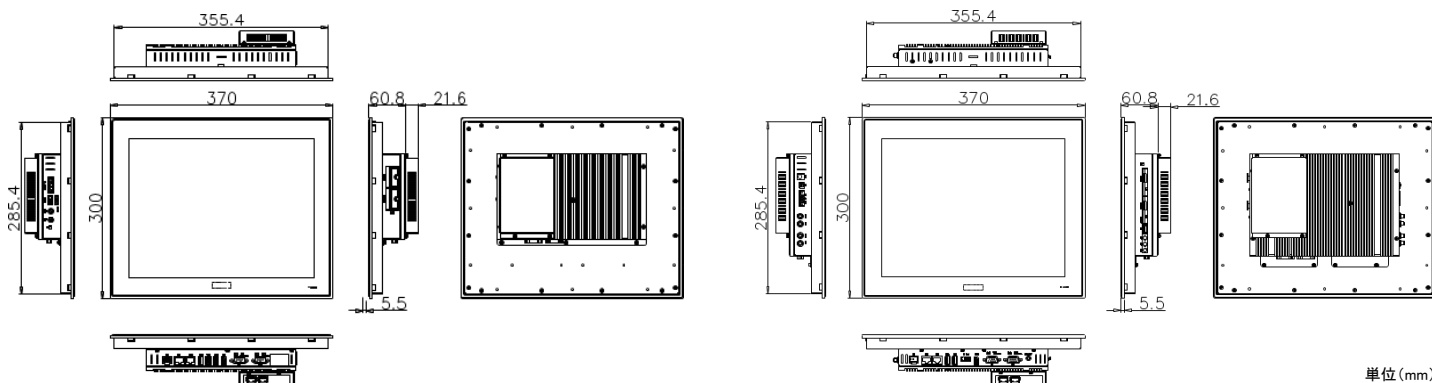

※APS4A-150BN/DN以外の製品については、データシートやマニュアルを参照してください。

クラウドシステムから産業用PC/産業用コントローラまで、
トータルソリューションで、お客様向けのカスタムもお受けいたします。